

AMARANTE Direct-Indirect

Applique PERSONNALISABLE haute de gamme PMR- circulation verticale



AMARANTE - Direct/Indirect

Applique forte puissance

Environnement : intérieur

Pose : saillie

Environnement : circulation
verticale

Alimentation: 230V

Matériau: Aluminium

Garantie : 50 000h - L80B10

SDCM : 3

UGR : < 19 microprisma

Une solution efficace pour la rénovation
des escaliers soumis à l'accessibilité PMR

➤➤ Photos



Version Direct possible

Sur demande



Fixation murale




Version possible avec liseret personnalisable

Sur demande

➤➤ Certifications





➤➤ RAL Standard

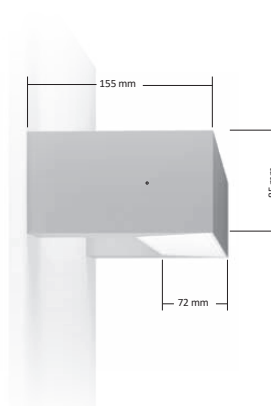

➤➤ Références

Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	Dimension
AMA594KDIGR	7124 lm	35W+20W	80	4000	1260x155x85 mm
AMA604KDIGR	7124 lm	35W+20W	80	4000	1540x155x85 mm

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K

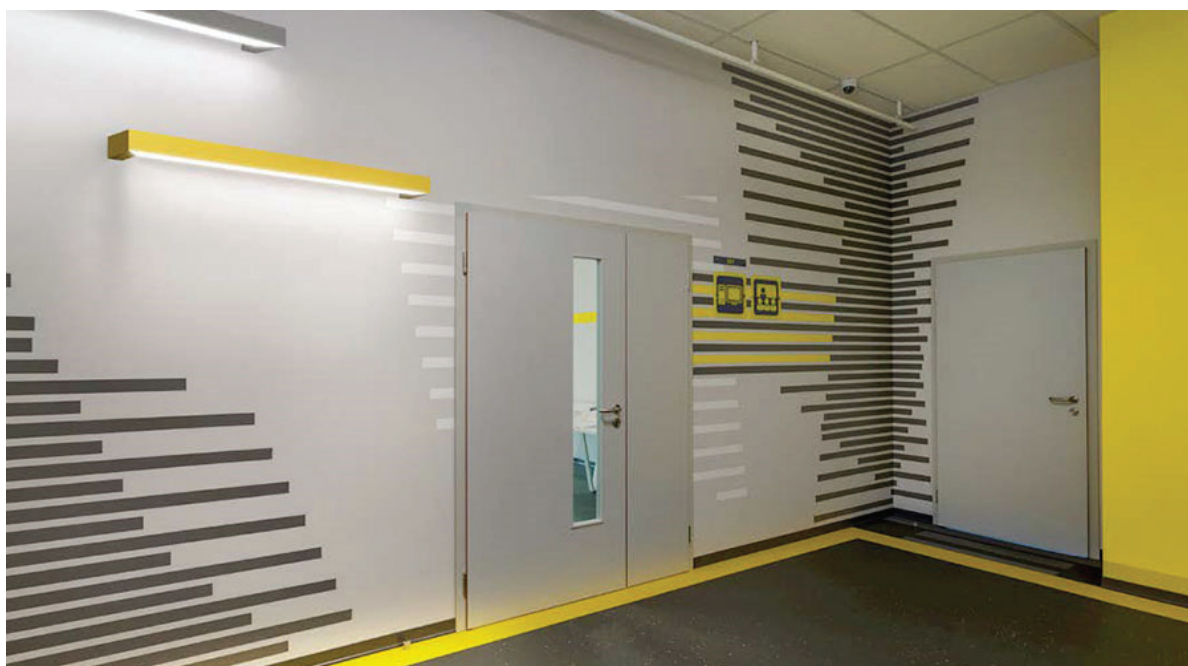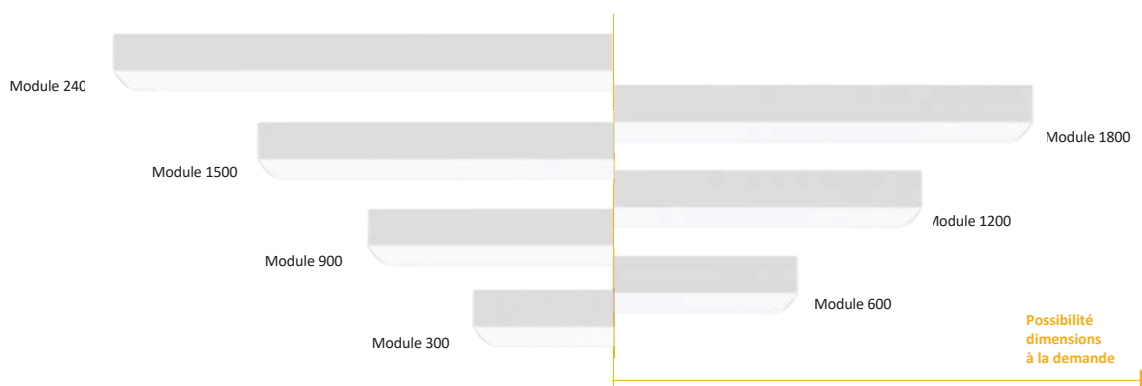

Rappel décryptage référence : **AMA594KDIGR** **AMARANTE 59W** **4000K** **DIRECT/INDIRECT** Finition **GRIS**

CROMATIC SAS 20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr