

AURORE Direct

Applique PERSONNALISABLE haute de gamme PMR- circulation verticale



AURORE - Direct

Applique forte puissance

Environnement : intérieur

Pose : saillie murale ou plafond

Environnement : circulation verticale

Alimentation: 230V

Matériau: Aluminium


Garantie : 50 000h - L80B10

SDCM : 3

UGR : < 19 microprisma

Une solution efficace pour la rénovation des escaliers soumis à l'accessibilité PMR

➤➤ Photos



Version Direct uniquement

Sur demande



Fixation murale




Version possible avec liseret personnalisable

Sur demande

➤➤ Certifications





➤➤ RAL Standard

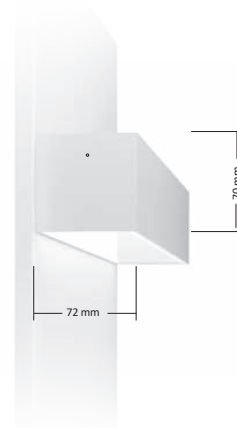

➤➤ Références

Item	Flux lumineux	Puissance (DIR+INDIR)	IRC	CCT (K)	Dimension
AUR554KDIGR	4749 lm	35W	80	4000	1172 mm
AUR654KDIGR	5937 lm	40W	80	4000	1452 mm
AUR904KDIGR	7124 lm	50 W	80	4000	1732 mm
AUR1104KDIGR	9499 lm	70 W	80	4000	2292 mm

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K

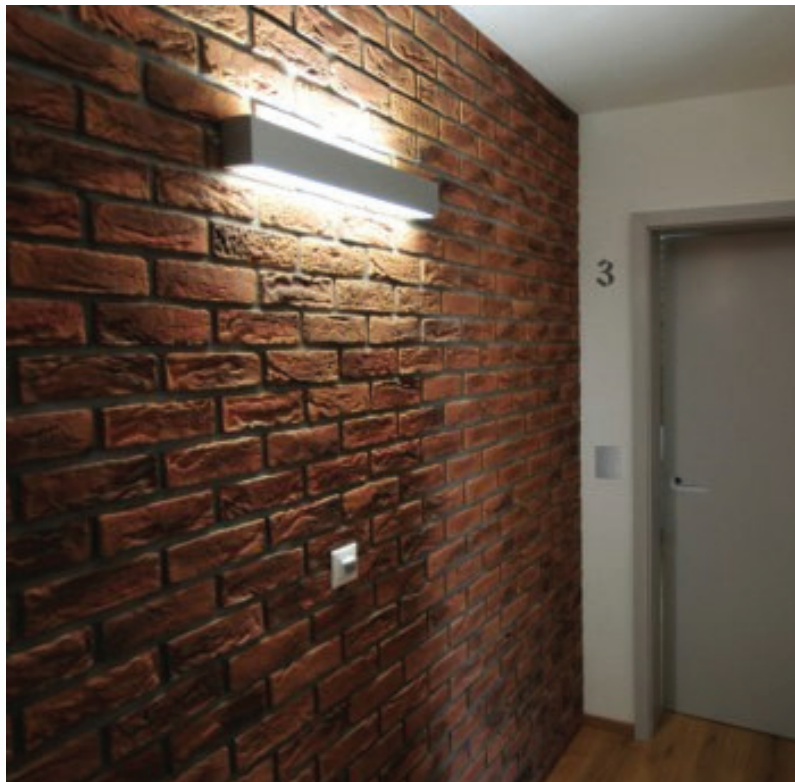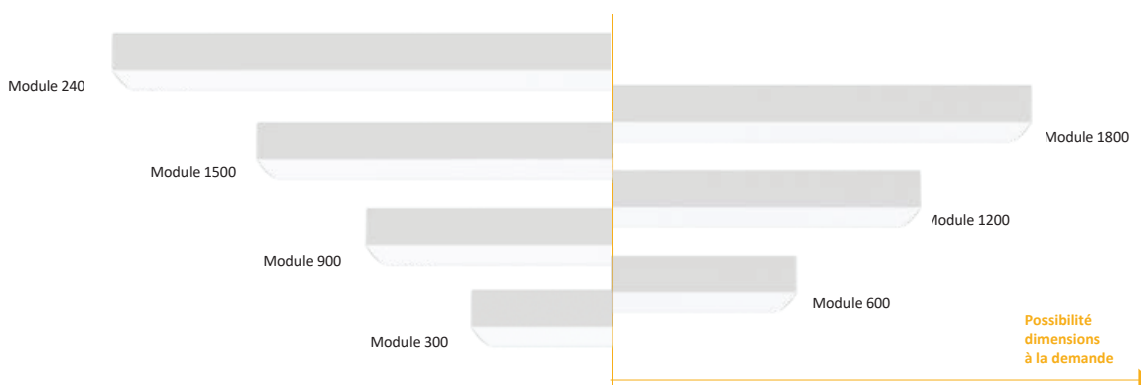

Rappel décryptage référence : **AUR1104KDIGR** **AURORE 110W** **4000K** **DIRECT/INDIRECT** Finition **GRIS**