

BRIQUE Panel

Le panel LED à optique ASYMETRIQUE faisant concurrence au downlight



Brique Panel

Suspension UGR<19

Environnement : intérieur

Pose : encastré

Environnement : bureaux

Alimentation: 230V

Matériau: Acier tole

Garantie : 80 000h - L80B50 ou 50 000h L80B10

L'évolution du panel LED classique

➤➤ Photos



Plusieurs optiques




version Couloir (1000 lm)




Personnalisation de la puissance


➤➤ Certifications

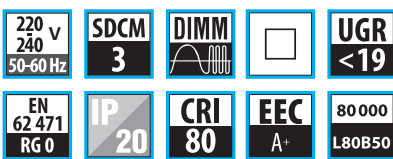


➤➤ Photométries



60°



90°



Asymétrique

➤➤ Références

	W	Flux lumineux	600		625 (marché Suisse)		C	kg
			A	B	A	B		
BRIED1000A/05	7	1 000	596	596	622	622	15	1,9
BRIED1500A/05	10	1 300						
BRIED1500A/1	10	1 300						
BRIED2000A/1	14	2 000						
BRIED3000A/1	19	2 700						
BRIED3000A/2	18	2 700						
BRIED4000A/2	26	3 800						
BRIED4000A/3	25	4 000						
BRIED6000A/3	38	5 800						2,0

