


Dimension

Photométrie

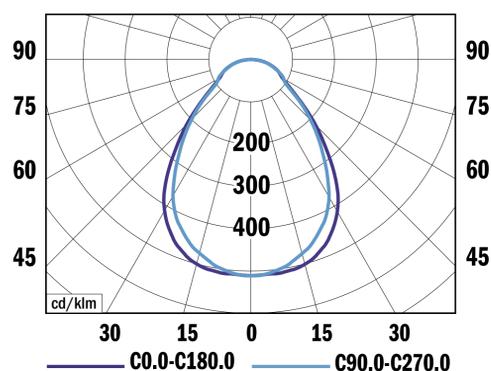

Description

Le Luminaire CARMIN CONFORT apporte une solution efficace pour les installations de type tertiaire. Équipé d'une optique microprismatique (UGR<19) , il garantit un éclairage sans éblouissement et gêne visuel. Ces nombreux accessoires le rende polyvalent pour les systèmes de pose.

Références

| | Flux sortant | Puissance (W) | Efficacité (lm/W) | IRC | CCT | ANGLE | POIDS (kg) |
|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-----|------|-------|------------|
| 10021100 | 3650 | 35 | 112 | 80+ | 4000 | 84-80 | 3,7 |

Contrôle

ON/OFF DALI

Performance

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rendement maximal délivré | Jusqu'à 3650 lm |
| Efficacité | Jusqu'à 112 lm/W |
| Variation chromatique | Binning inférieur à 3 ellipses de MacAdam |
| Rendu des couleurs | CRI 80+ |
| Maintien du flux lumineux - Garantie | 50 000h - L70B50 |
| UGR | < 19 |
| Options | Batterie de secours (durée de 3 h), Batterie de secours avec auto-test, Batterie de secours DALI |

Certification



Matériel

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Matériau du boîtier | Tôle d'acier |
| Matériau de l'optique | Polycarbonate clair |
| Matériau du réflecteur | PMMA - microprismatique |
| Finition du luminaire | Blanc |
| Orientation | Non Ajustable |
| Dimension produit | 595x595x10mm |

Electricité


| | |
|-----------------|---|
| Tension | 220-240 volts |
| Contrôle | Fonctionnement en Ballast Fix sans gradation. Option : équipement d'un driver DALI pour la gestion d'éclairage |

Accessoires

Kit de suspension
Ref :1010205



Kit de fixation
saillie Ref :1010206

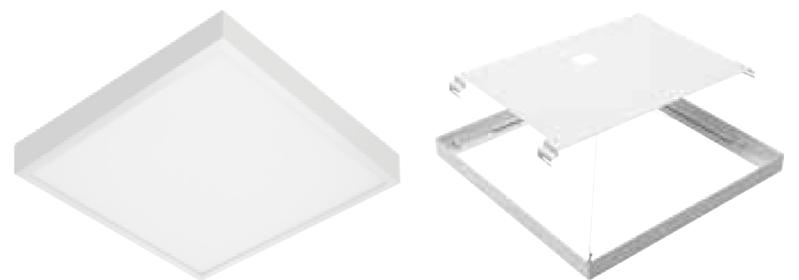

Kit de fixation
placo Ref :1010207

