CHARTREUSE downlight

Downlight FIXE qui s'adapte aux commerces IP44

CHARTREUSE

Encastré FIXE

Environnement : intérieur
Pose : encastré
Environnement : commerces
Alimentation: 230V
Matériau: Aluminium
Dimension produit :
Garantie : 50 000h - L80
SDCM : < 4

Downlight Chartreuse répond parfaitement aux solutions des commerces. CCT et puissances personnalisables.

Photos

VERSION 60°

VERSION 90° sablé

DRIVER Philips

Certifications

CE IP 44 DALI

Photométrie



- Beam 90°

CROMATIC SAS 20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 **www.cromatic.fr**

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

Références

Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	Angle
100112XX	1000 lm	10W	80	3000	60°/90°
100112XX	1000 lm	10W	80	4000	60°/90°
100112XX	1500 lm	15W	80	3000	60°/90°
100112XX	1500 lm	15W	80	4000	60°/90°
100112XX	2000 lm	20W	80	3000	60°/90°
100112XX	2000 lm	20W	80	4000	60°/90°
100112XX	3000 lm	30W	80	3000	60°/90°
100112XX	3000 lm	30W	80	4000	60°/90°
100112XX	3000 lm	30W	80	FMT	60°/90°
100112XX	4500 lm	45W	80	3000	60°/90°
100112XX	4500 lm	45W	80	4000	60°/90°
100112XX	4500 lm	45W	80	FMT	60°/90°

XX : se référer à la base tarifaire

2700K : blanc chaud +
3000K : blanc chaud
4000K : blanc neutre
FMT : Fresh Meat lumière rosée pour les métiers de bouche (traiteur, charcuterie, boucherie...)

Dimension



10W



15W



20W

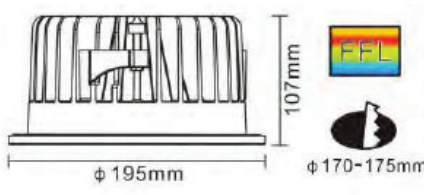

30W

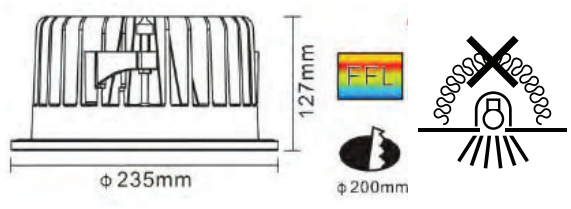

45W

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.