

DARKCIRCLE

Solution lumineuse encastrée



DARKCIRCLE

Encastré plafond

Environnement : intérieur

Pose : encastré

Environnement : tertiaire

Alimentation: 230V



Matériau: Aluminium

Garantie : 50 000h - L80B10

SDCM : 3




Photos

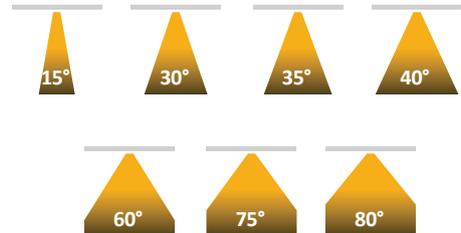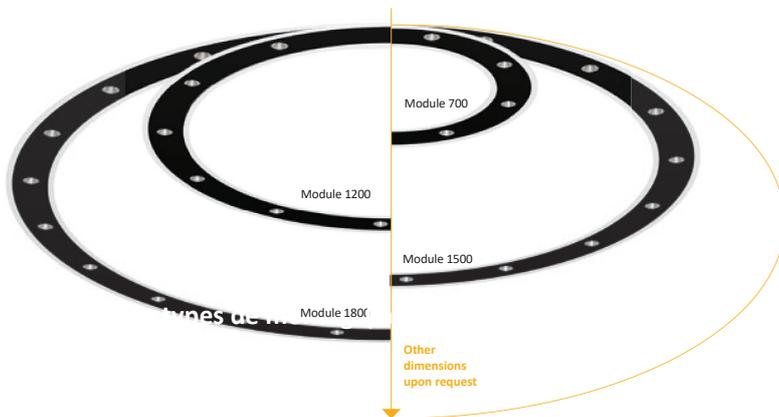

Choix important d'angles

Certifications



RAL 24 couleurs

21

CROMATIC SAS


20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans avoir à informer son réseau clientèle.

►► Références

Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	DIAMETRE	ANGLE
DAR244K75GR	2851 lm	8X3W	80	4000	716 mm	80°
DAR484K75GR	5630 lm	8X6W	80	4000	716 mm	80°
DAR364K75GR	4277 lm	12X3W	80	4000	1216 mm	80°
DAR724K75GR	8446 lm	12X6W	80	4000	1216mm	80°
DAR484K75GR	5702 lm	16x3W	80	4000	1516 mm	80°
DAR964K75GR	11261 lm	16x6W	80	4000	1516 mm	80°
DAR604K75GR	7128 lm	20x3W	80	4000	1816mm	80°
DAR1204K75GR	14076 lm	20x6W	80	4000	1816mm	80°

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K

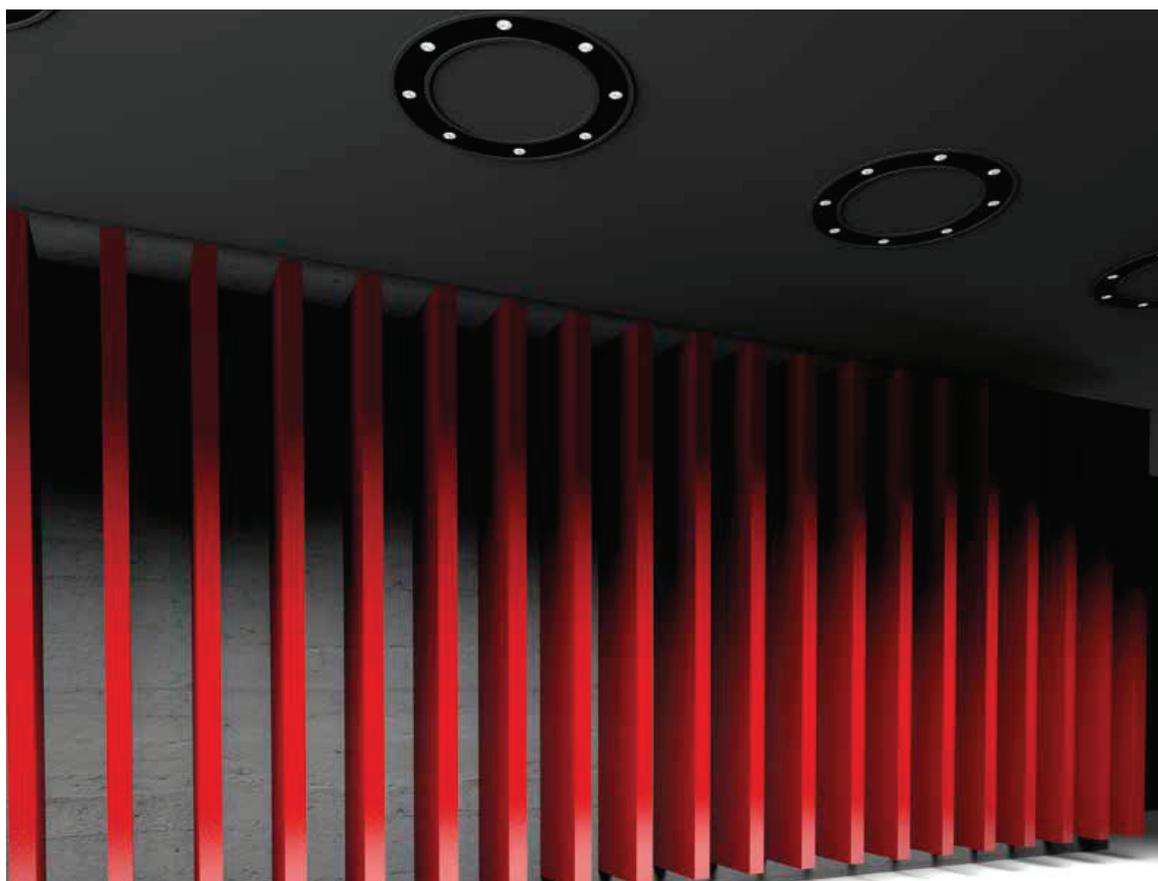

Rappel décryptage référence : **DAR1204K75GR** **DARKLINE 120W** **4000K 75°** Finition GRIS