


DARKCIRCLE suspendu

Solution lumineuse en suspension

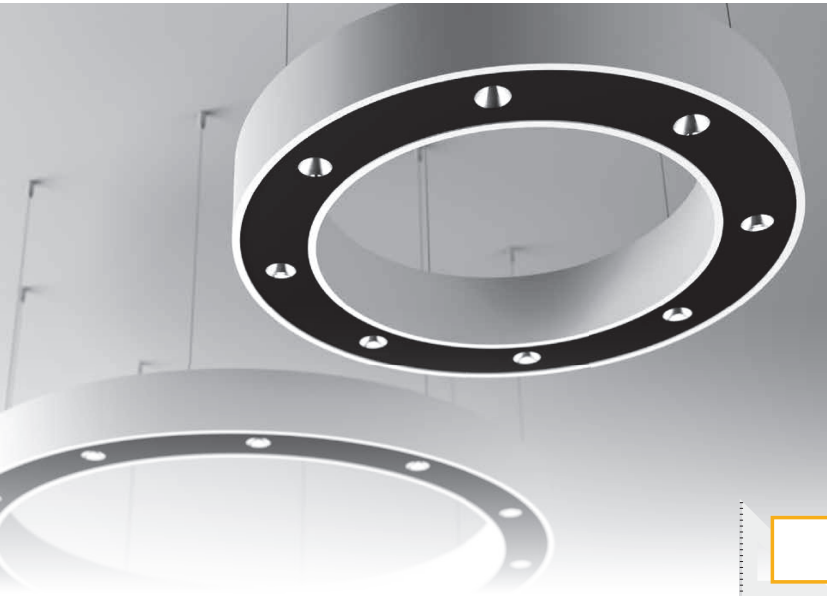

DARKCIRCLE suspendu

Suspension

Environnement : intérieur

Pose : suspendu


Environnement : tertiaire

Alimentation: 230V



Matériau: Aluminium

Garantie : 50 000h - L80B10

SDCM : 3

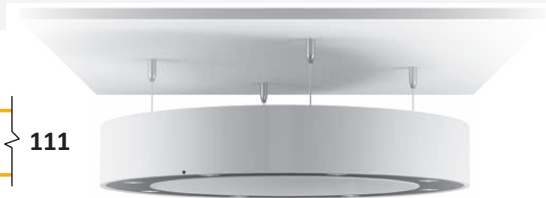


Photos

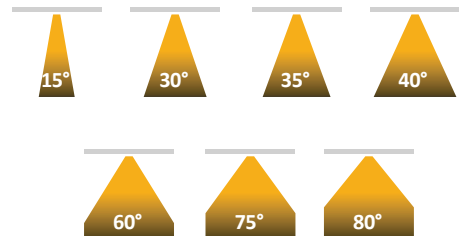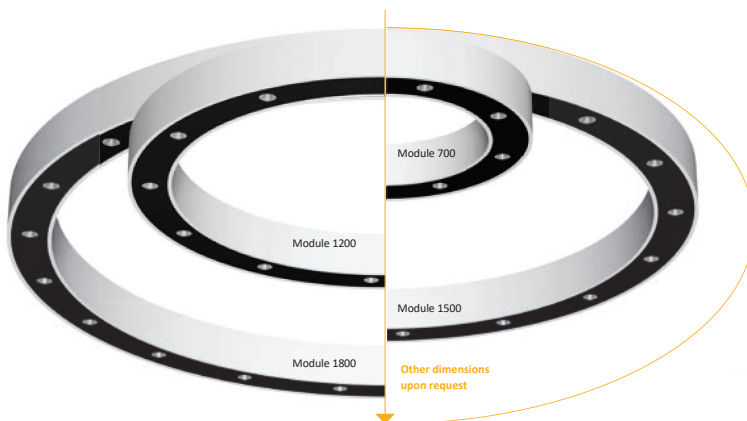

Choix important d'angles

Certifications




RAL 24 couleurs

23

►► Références

Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	DIAMETRE	ANGLE
DAR244K75GRSU	2851 lm	8X3W	80	4000	706 mm	80°
DAR484K75GRSU	5630 lm	8X6W	80	4000	706 mm	80°
DAR364K75GRSU	4277 lm	12X3W	80	4000	1206 mm	80°
DAR724K75GRSU	8446 lm	12X6W	80	4000	1206mm	80°
DAR484K75GRSU	5702 lm	16x3W	80	4000	1506 mm	80°
DAR964K75GRSU	11261 lm	16x6W	80	4000	1506 mm	80°
DAR604K75GRSU	7128 lm	20x3W	80	4000	1806mm	80°
DAR1204K75GRSU	14076 lm	20x6W	80	4000	1806mm	80°

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K

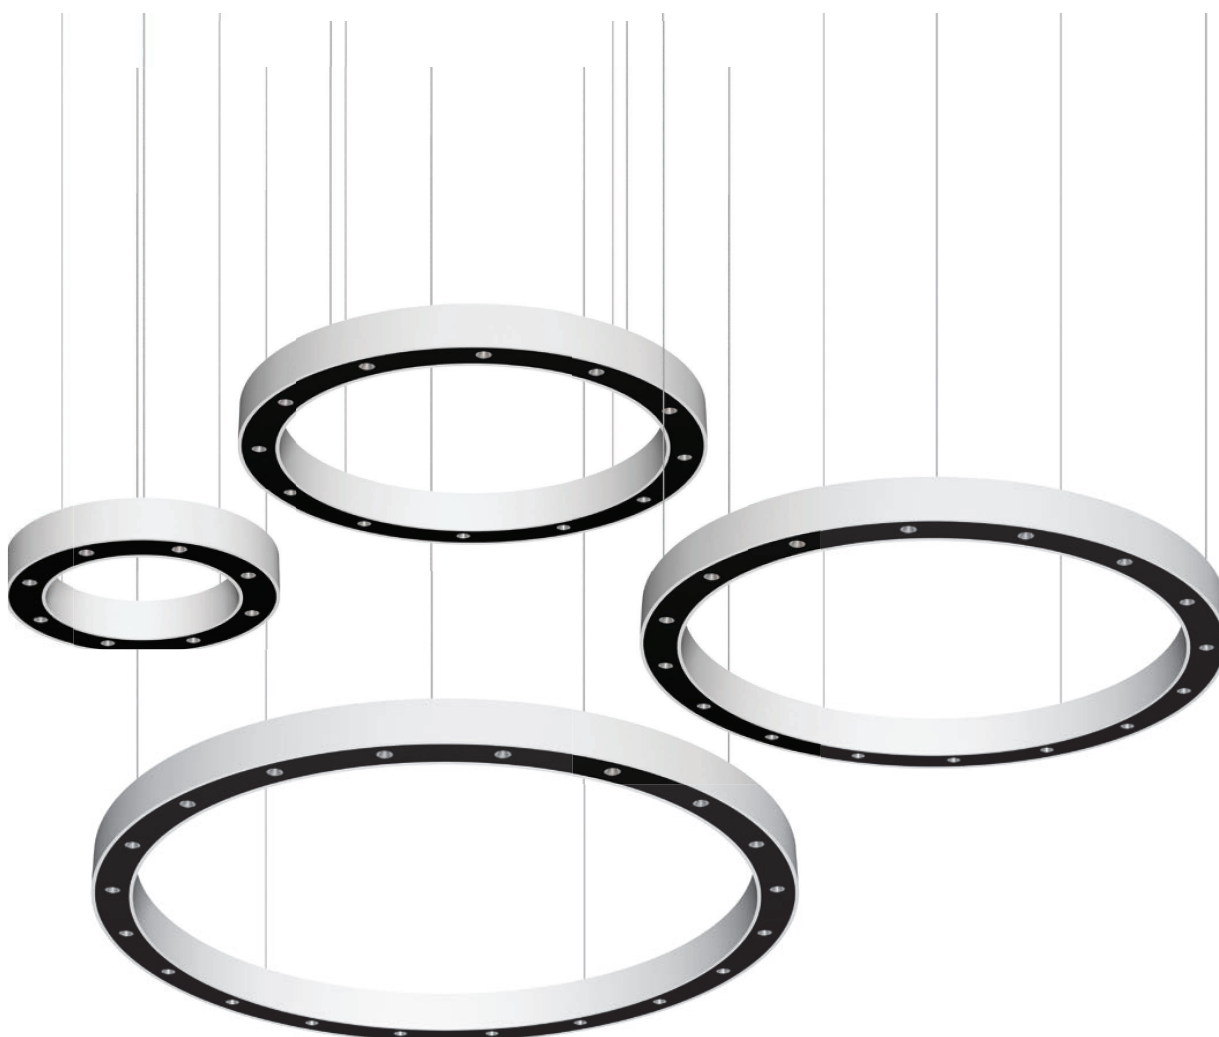

Rappel décryptage référence : **DAR1204K75GRSU** **DARKLINE 120W** **4000K** **75°** Finition **GRIS** **SUSPENDU**