

KAKY éclairage public

Lanterne EP, fabrication européenne




KAKY

Solution en éclairage public

Environnement : Eclairage public,
Pose : en top ou sur crosse
lotissement, parking
Alimentation: 230V
Matériau: Aluminium
Garantie : 100 000h - L80B20
SDCM : < 4

- Assemblage européen
- Durée de vie L80B20, 100 000h
- **test résistance matériaux C4** (milieu salin)
- Scx : 0.018/0.062m²
- CCT : 3000K - 4000K

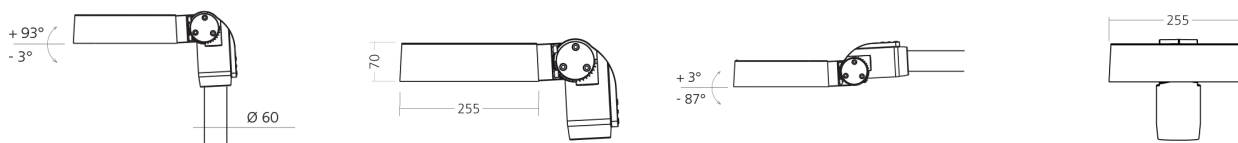


►► Certifications



►► Photométrie

- 7 optiques différentes (routières sur demande)

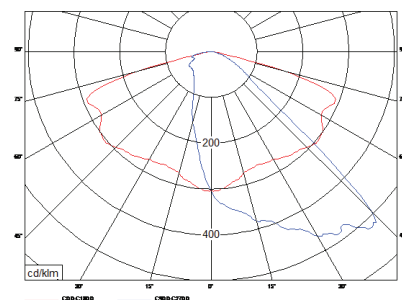

CROMATIC SAS

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

►► Références

	Flux sortant	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	IRC	CCT	ANGLE	POIDS	DIMENSION
20050100	3050	27	112	70+	3000/4000	routiere	7.9	255x255
20050101	4100	36	114	70+	3000/4000	routiere	7.9	255x255
20050102	5100	45	113	70+	3000/4000	routiere	7.9	255x255
20050103	6150	54	114	70+	3000/4000	routiere	7.9	255x255
20050104	7150	63	114	70+	3000/4000	routiere	7.9	255x255
20050105	9200	80	115	70+	3000/4000	routiere	7.9	255x255

