


# LAGON circulaire

Étanche circulaire - environnement NEUTRE

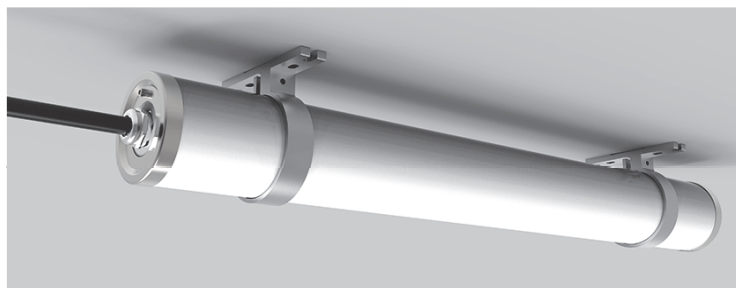

## LAGON circulaire

Étanche circulaire

Environnement : intérieur

Pose : saillie

Environnement : Industrie


Alimentation: 230V

Matériau: Vasque POLYCARBONATE ,  
version PMMA possible ( à demander).


Garantie : 50 000h - L80

SDCM : < 4

## ➤➤ Photos

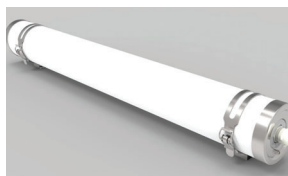

Finition PC ou PMMA sur demande

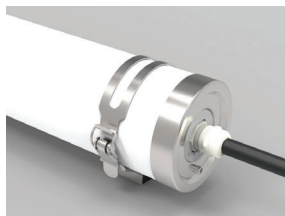

version IP69




Version vitre claire ( sur demande)

## ➤➤ Certifications




## ➤➤ Photométrie

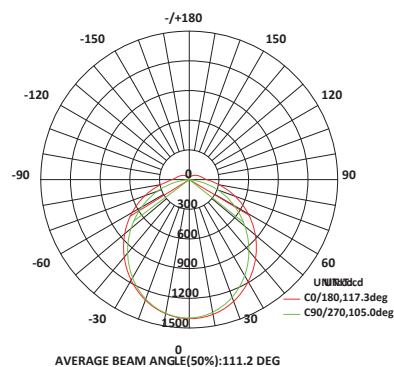

►► Références version OPALISANTE PC ( Frosted cover)

Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	Angle
10030420 diam 70 , 1200mm	4800 lm	40W 120lm/W	80	3000K	110°
10030421 diam 70 , 1200mm	4800 lm	40W 120lm/W	80	4000K	110°
10030422 diam 70 , 1500mm	7800 lm	65W 120lm/W	80	3000K	110°
10030423 diam 70 , 1500mm	7800 lm	65W 120lm/W	80	4000K	110°

►► Dimension

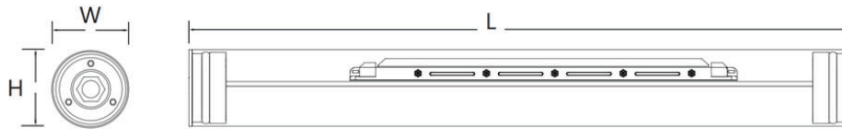

unit:mm

L	W	H	L	W	H
600	600	70	1200	1200	70
900	900	70	1500	1500	70

