

MARS Downlight

Le donwlight pour les installations à grande hauteur.



MARS Downlight

Downlight forte puissance

Environnement : intérieur

Pose : encastré plafond

Environnement : tertiaire

Alimentation: 230V


Matériau: Aluminium

Garantie : 50 000h

SDCM : < 3

Un downlight prévu pour une installation en grande hauteur.

Dimension

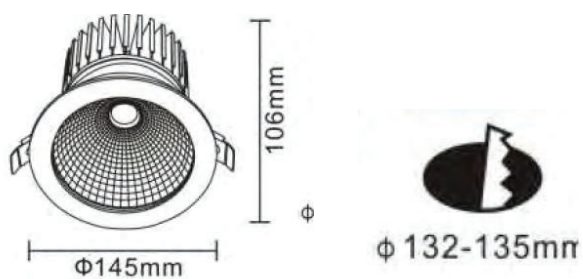

Certifications



►► Références

Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	ANGLE
10021600	2750 lm	25W	80	3000	40°
10021601	3850 lm	35W	80	3000	40°
10021602	4950 lm	45W	80	3000	40°
10021603	2750 lm	25W	80	4000	40°
10021604	3850 lm	35W	80	4000	40°
10021605	4950 lm	45W	80	4000	40°

