

# NAPLE M track light

## Projecteur sur rail



### NAPLE M

Track light sur rail 3 allumages

Environnement : intérieur  
Pose : sur rail  
Environnement : commerces  
Alimentation: 230V  
Matériau: Aluminium  
Dimension produit : diam 85mm  
Garantie : 50 000h - L80  
SDCM : < 3

Projecteur sur rail au design classique et aux nombres de puissances lumineuses et optiques variées. Coloris blanc ou noir.

### ►► Photos



Choix d'optiques



RAL noir



Driver intégré



Technologie LED COB

### ►► Certifications



### ►► Photométrie

beam 15°

beam 30°


beam 40°

beam 60°

## ►► Références

Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	Angle
10010401	2500 lm	25W	80	3000K	15°
10010402	2500 lm	25W	80	4000K	15°
10010403	2500 lm	25W	80	3000K	30°
10010404	2500 lm	25W	80	4000K	30°
10010405	2500 lm	25W	80	3000K	40°
10010406	2500 lm	25W	80	4000K	40°
10010407	2500 lm	25W	80	3000K	60°
10010408	2500 lm	25W	80	4000K	60°

## ►► Dimension

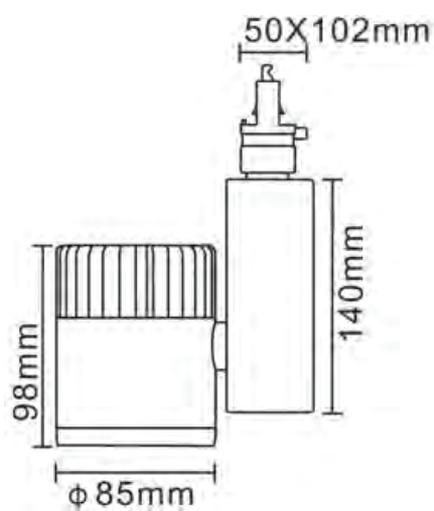

# NAPLE L track light

Projecteur sur rail



## NAPLE L

Track light sur rail 3 allumages

Environnement : intérieur  
Pose : sur rail  
Environnement : commerces  
Alimentation: 230V  
Matériau: Aluminium  
Dimension produit : diam 85mm  
Garantie : 50 000h - L80  
SDCM : < 3

Projecteur sur rail au design classique et aux nombres de puissances lumineuses et optiques variées. Coloris blanc ou noir.

### ►► Photos



Choix d'optiques



RAL noir



Driver intégré



Technologie LED COB

### ►► Certifications




### ►► Photométrie

beam 15°  
beam 30°  
beam 40°  
beam 60°

## ►► Références

Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	Angle
10010417	3500 lm	35W	80	3000K	15°
10010418	3500 lm	35W	80	4000K	15°
10010419	3500 lm	35W	80	3000K	30°
10010420	3500 lm	35W	80	4000K	30°
10010421	3500 lm	35W	80	3000K	40°
10010422	3500 lm	35W	80	4000K	40°
10010423	3500 lm	35W	80	3000K	60°
10010424	3500 lm	35W	80	4000K	60°

## ►► Dimension

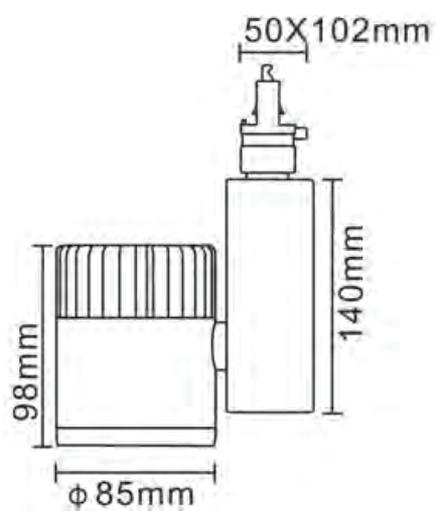

# NAPLE XL track light

Projecteur sur rail



## NAPLE XL

Track light sur rail 3 allumages

Environnement : intérieur  
Pose : sur rail  
Environnement : commerces  
Alimentation: 230V  
Matériau: Aluminium  
Dimension produit : diam  
85mm Garantie : 50 000h - L80  
SDCM : < 3

Projecteur sur rail au design classique et aux nombres de puissances lumineuses et optiques variées. Coloris blanc ou noir.

### ►► Photos



Choix d'optiques



RAL noir



Driver intégré



Technologie LED COB

### ►► Certifications



### ►► Photométrie

beam 15°

beam 30°

beam 45°

beam 65°

►► Références

Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	Angle
10010433	4500 lm	45W	80	3000K	15°
10010434	4500 lm	45W	80	4000K	15°
10010435	4500 lm	45W	80	3000K	30°
10010436	4500 lm	45W	80	4000K	30°
10010437	4500 lm	45W	80	3000K	45°
10010438	4500 lm	45W	80	4000K	45°
10010439	4500 lm	45W	80	3000K	65°
10010440	4500 lm	45W	80	4000K	65°

►► Dimension

