

OLIVE

Projecteur certifié pour ambiance à **température extrême -40°C + 60°C, IP66**



OLIVE IP66

Le projecteur pour milieu extrême

Environnement : intérieur/extérieur

Environnement : industriel

Choix Température couleur : 2.7K-6.5K



Application: Milieu industriel à température critique :-40 °C to +60 °C,


Ballast: EP – électronique ballast 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC, 176-280 V 50 Hz DC

Corps: Métal peint blanc RAL 9003


Cover: vitre

Type de fixation : lyre

Condition garantie produit : L80B10 ta50°C – 60 000h

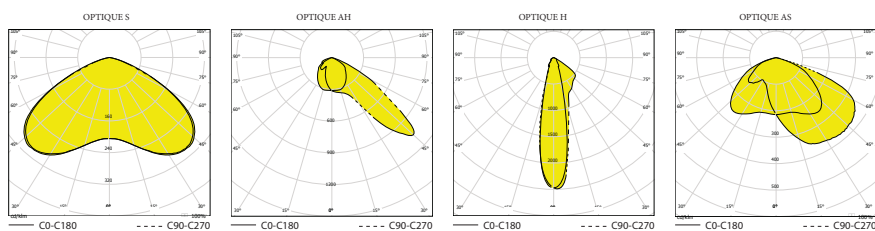

»» Certifications

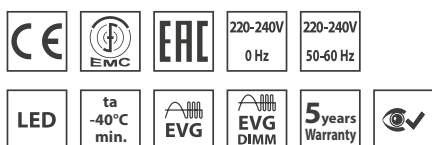

►► Références en 4000K

CODE	Name	Flux sortant (lm)	Puissance (W)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Ta max (°C)	Dimensions A x B x C (mm)	Poids (kg)
4000K							
OL056920	OLIVE LED-S-17000-4K	15933	103	155	60	480 x 400 x 80	10
OL056924	OLIVE -LED-S-18500-4K	17191	113	152	55	480 x 400 x 80	10
OL056928	OLIVE LED-S-21000-4K	19631	133	148	50	480 x 400 x 80	10
OL056932	OLIVE -LED-S-24500-4K	23108	164	141	55	480 x 400 x 80	10
OL056936	OLIVE -LED-S-29500-4K	27450	206	133	45	480 x 400 x 80	10

