

# PIN 70 luminaire tubulaire industriel

le luminaire renforcé pour le milieu industriel agressif IP69-IK10

IP 66, IP67, IP68, IP69K



## Application:

espace lavé au karcher, Industrie Chimique, piscine

## Ballast:

EP – electronic ballast 220 – 240 V / 50 Hz-60Hz AC, 176-280 V DC

## Corps:

Tube plastique 70 mm et 4 mm (polycarbonate), transparent .

## Installation:

En accessoire système de fixation au choix à prévoir pour chaque produit en plus.

**Cablage:** 2,5 mm<sup>2</sup>

## Durée de vie – LED modules:

L80B10 ta40 – 70 000h

L70B10 ta40 – 100 000h

## Options à la demande :

MULTI – éclairage urgence(1h, 3h)

DIM – dimmable electronic ballast (DSI, DALI)

2.7K-6.5K – choix température de couleur


NANO – Technologie brevetée : traitement par laser des surfaces du luminaires pour limiter l'accroche des bactéries et salissures sur le

luminaire, entretien facile du luminaire, augmentation du facteur de maintenance de l'installation.

## ■>> Certifications



## ■>> Photométrie

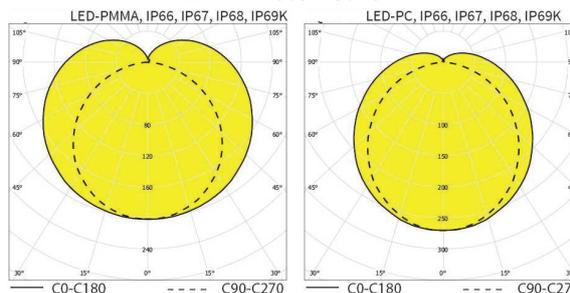

➤➤ Références

		Tc/λ	(lm)*	(W)**	AxBxC (mm)
<b>PIN84131</b>	PIN-70-LED-FL-5000-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 1250mm	4000	3806	34	1250×70×70
<b>PIN84151</b>	PIN-70-LED-FL-PMMA-5000-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 1250mm	4000	3909	34	
<b>PIN84132</b>	PIN-70-LED-FL-7500-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 1750mm	4000	5709	52	1750×70×70
<b>PIN84152</b>	PIN-70-LED-FL-PMMA-7500-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 1750mm	4000	5864	52	
<b>PIN84130</b>	PIN-70-LED-FL-2500-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 750mm	4000	1910	17	750×70×70
<b>PIN84150</b>	PIN-70-LED-FL-PMMA-2500-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 750mm	4000	1954	17	

Accessoires : A PREVOIR POUR CHAQUE LUMINAIRE VENDU

- PIN53629** Collier fixation gris noir
- PIN53630** Collier fixation gris clair
- PIN53627** Collier fixation équerre

