

ROUND Downlight

Le downlight rond **100% personnalisable** - conception européenne

Round Downlight

Downlight rond personnalisable




Environnement : intérieur
 Pose : encastré plafond
 Environnement : tertiaire
 Alimentation: 230V
 Matériau: Aluminium
 Garantie : 50 000h - L80 B10
 SDCM : < 3


Un downlight 100% personnalisable (CCT-
 optique - finition - puissance) UGR<19

Dimension

Taille S

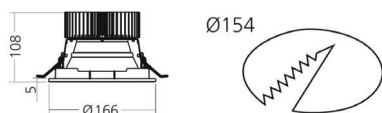

Taille S ASYM

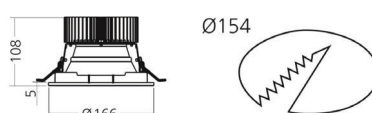


Taille M




Taille M ASYM



Taille L

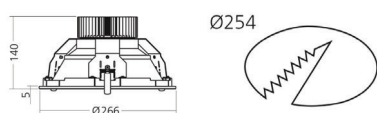


Taille L ASYM

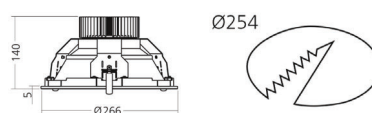

Certifications



Photométrie

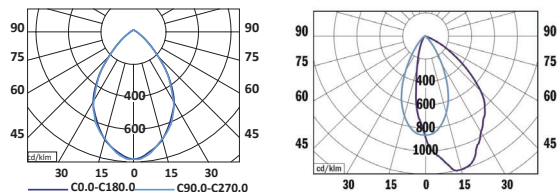

►► Références

Item	Flux lumineux	Puissance	IRC	CCT (K)	DIMENSION
10014030 TAILLE S	1450 lm	15W	80	4000	Diam 166 mm
10014031 TAILLE S ASYM	1500 lm	19W	80	4000	Diam 166 mm
10014032 TAILLE M	2550 lm	24W	80	4000	Diam 216 mm
10014033 TAILLE M ASYM	2450 lm	29W	80	4000	Diam 216 mm
10014034 TAILLE L	3500 lm	33W	80	4000	Diam 266 mm
10014035 TAILLE L ASYM	2750 lm	33W	80	4000	Diam 266 mm

REMARQUE : pour toute demande de personnalisation du produit (IP- finition du produit - puissance lumineuse - CCT) , nous consulter.

