


VERMEIL

Hublot version IP44

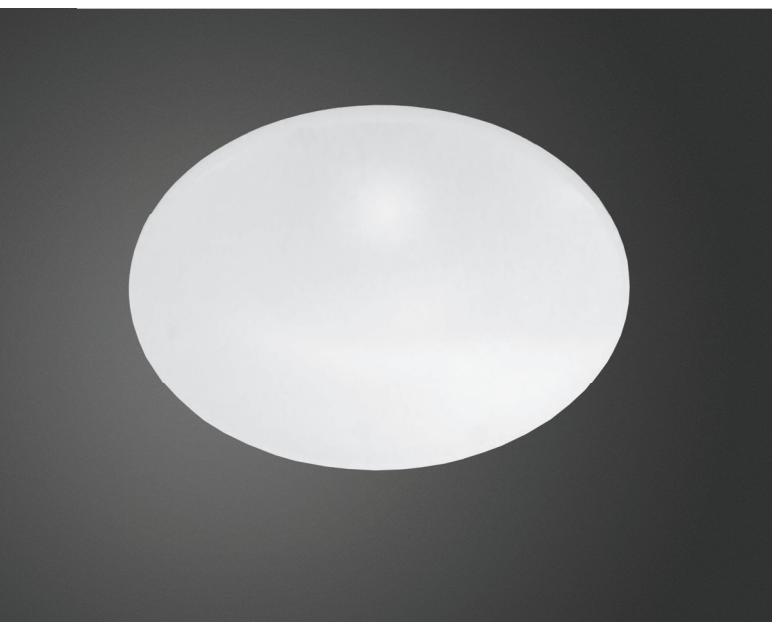


VERMEIL


Hublot

Environnement : intérieur/extérieur
Pose : saillie
Environnement : tertiaire, logement
Alimentation: 230V
Matériau: acier
SDCM : < 3
Corps du diffuseur : PMMA opal
Garantie : 80 000h - L80B50 ou 50 000h L80B10
CLASSE 1

►► Photos




Clips ouverture renforcé

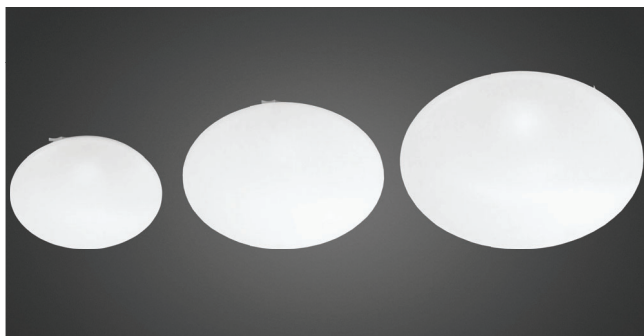



3 TAILLES

►► Certifications

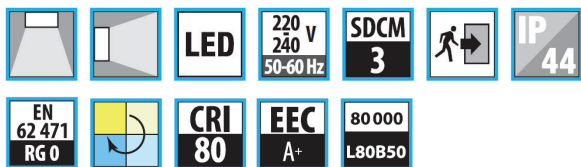

➤➤ Références

HUBLOT IP44 PMMA	W	lm	DIAMETRE	C	kg	
VERMKO300V0	9	900	285	89	1,0	IP 44
VERMKO300V1	14	1 400				
VERMKO300V6	20	2 000				
VERMKO375V2						
VERMKO375V2B	27	2 700	375	108	1,6	
VERMKO480V3	34	3 600	480	132	2,3	
VERMKO480V5	44	4 600				

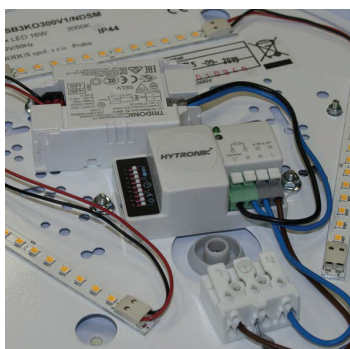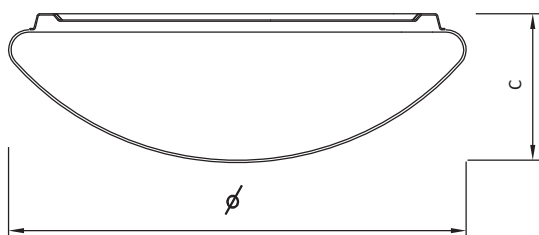

OPTION SENSOR INTEGRE

