

Borne 1 module

Borne lumineuse pour cheminement



BORNE 1 module REFERENCE : 20050150

Borne extérieure

Environnement : extérieur
Environnement : abords extérieur

Alimentation: 230V

Matériau: Fonderie Aluminium


Garantie : 70 000h - L80B50

SDCM : 4

CARACTERISTIQUES

- TENSION: 230V 50Hz
- RENDEMENT: > 92 %
- CONSOMMATION: 7,5 W...6x1W LED (390 lm)
- DUREE DE VIE: > 50 000 hours
- LED : OSRAM
- CCT: 3000K,
- POIDS: 4,20 kg
- TEMPERATURE: -20°C to +40°C
- ENVIRONNEMENT: IP54
- RAL 7015 autres RAL sur demande
- MATERIAUX: Aluminium, diffuseur : verre
- CONTROLE: ON/OFF or DALI
- MODULE LED ORIENTABLE

DIMENSION

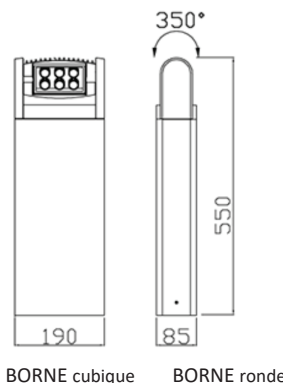

BORNE cubique

BORNE ronde

►► Certifications



►► Photométrie : angle 60°

Borne 2 modules

Borne lumineuse pour cheminement



BORNE 2 modules REFERENCE : 20050151

Borne extérieure

Environnement : extérieur
Environnement : abords extérieur

Alimentation: 230V

Matériau: Fonderie Aluminium


Garantie : 70 000h - L80B50

SDCM : 4

CARACTERISTIQUES

- TENSION: 230V 50Hz
- RENDEMENT: > 92 %
- CONSOMMATION: 15 W...2 modules 6x1W LED
- (1152lm) DUREE DE VIE: > 50 000 hours
- LED : OSRAM
- CCT: 3000K,
- POIDS: 4,74 kg
- TEMPERATURE: -20°C to +40°C
- ENVIRONNEMENT: IP54
- RAL 7015 autres RAL sur demande
- MATERIAUX: Aluminium, diffuseur : verre
- CONTROLE: ON/OFF or DALI
- MODULE LED ORIENTABLE

DIMENSION

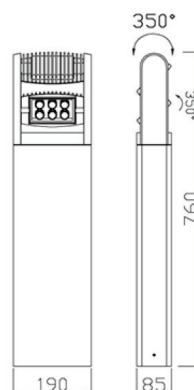

►► Certifications



►► Photométrie : angle 60°