

Borne Ronde

Borne lumineuse à effet lumineux



BORNE ronde

Borne extérieure


Environnement : extérieur
Environnement : abords extérieur

Alimentation: 230V
Matériau: Fonderie Aluminium
Garantie : 70 000h - L80B50
SDCM : 4

CARACTERISTIQUES

- TENSION: 230V 50Hz
- PUISSANCES POSSIBLES:
 - 9 × 1W...11W (up to 480 lm)
 - 9 × 2W...20W (up to 1079 lm)
- DUREE DE VIE: > 70 000 hours
- LED : CITIZEN ou BRIDGELUX COB
- CCT : 3000K,
- DIMENSIONS POSSIBLE: 600 mm, 760 mm, 1500 mm
- POIDS: 6,52 kg, 7 kg, 14 kg
- TEMPERATURE: -20°C to +40°C
- ENVIRONMENT: IP54
- RAL: 7015 autres RAL sur demande
- MATERIAUX: Aluminium, PC pour le diffuseur
- CONTROLE : ON/OFF or DALI

DIMENSIONS

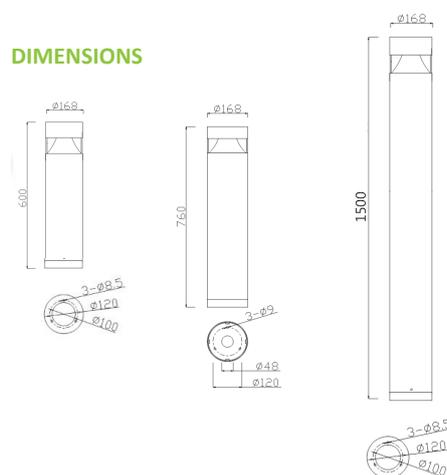


Références	Puissances	Flux lumineux	Taille
20050141	11 W	480 lm	600mm
20050142	20 W	1079 lm	600mm
20050143	11 W	480 lm	760mm
20050144	20 W	1079 lm	760mm
20050145	11 W	480 lm	1500mm
20050146	20 W	1079 lm	1500mm

►► Certifications



►► Photométrie

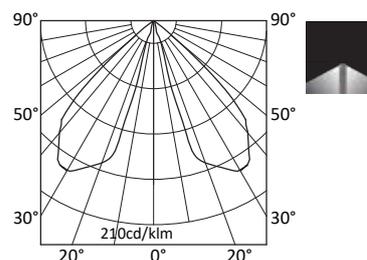

CROMATIC SAS

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans avoir à informer son réseau clientèle.

Borne 1 module

Borne lumineuse pour cheminement



BORNE 1 module REFERENCE : 20050150

Borne extérieure

Environnement : extérieur
Environnement : abords extérieur

Alimentation: 230V

Matériau: Fonderie Aluminium


Garantie : 70 000h - L80B50

SDCM : 4

CARACTERISTIQUES

- TENSION: 230V 50Hz
- RENDEMENT: > 92 %
- CONSOMMATION: 7,5 W...6x1W LED (390 lm)
- DUREE DE VIE: > 50 000 hours
- LED : OSRAM
- CCT: 3000K,
- POIDS: 4,20 kg
- TEMPERATURE: -20°C to +40°C
- ENVIRONNEMENT: IP54
- RAL 7015 autres RAL sur demande
- MATERIAUX: Aluminium, diffuseur : verre
- CONTROLE: ON/OFF or DALI
- MODULE LED ORIENTABLE

DIMENSION

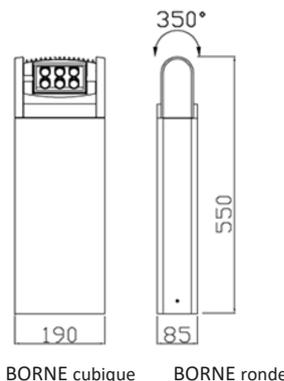

BORNE cubique

BORNE ronde

►► Certifications



►► Photométrie : angle 60°