

LINEAR WHITE

Reglette Wall Washer LED



Reglette LED

Eclairage architectural

Environnement : extérieur
Environnement : abords extérieur


Alimentation: 230V
Matériau: Fonderie Aluminium
Garantie : 50 000h - L80B50
SDCM : 3

SPECIFICATIONS

- TENSION D'ENTREE: 230 VAC / 50 Hz ou 48 V DC sur demande
- RENDEMENT: > 92%
- CONSOMMATION :

L = 300 mm	max. 13 W (up to 1360 lm)	L = 600 mm	max. 27 W (up to 2640 lm)
L = 900 mm	max. 40 W (up to 3840 lm)	L = 1200 mm	max. 54 W (up to 4875 lm)
- DURE DE VIE: > 70 000 hours
- PROTECTION THERMIQUE : oui
- LED : OSRAM high power LEDs
- CCT : 3000K, 4000K, 5700K , autres teintes sur demande (ambre, 2700K, rouge, vert, bleu...)
- WEIGHT: 0,8 kg, 1,9 kg, 3,0 kg, 3,9 kg
- TEMPERATURE: -20 °C to +40°C
- ENVIRONMENT: OUTDOOR , IP66
- MATERIAUX: fonderie aluminium, diffuseur vitre trempée glass
- CONTROL: ON/OFF ou DMX 512 dimming

DIMENSION

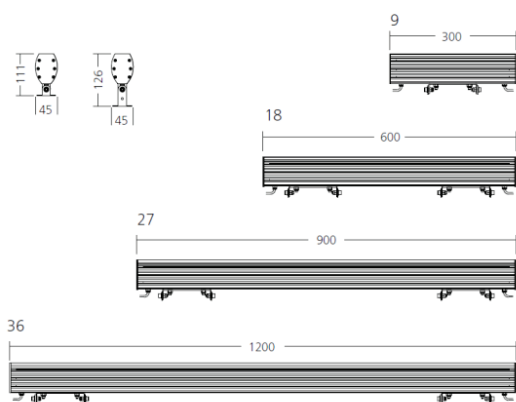

CONNECTEUR



VERSION 300 mm

Références	Puissances	Flux lumineux	OPTIQUE
20050240	13 W	1360 lm	10°
20050241	13 W	1360 lm	15°
20050242	13 W	1360 lm	30°
20050243	13 W	1360 lm	50°
20050244	13 W	1360 lm	15x40°
20050245	13 W	1360 lm	asymétrique

VERSION 600 mm

Références	Puissances	Flux lumineux	OPTIQUE
20050250	27 W	2640 lm	10°
20050251	27 W	2640 lm	15°
20050252	27 W	2640 lm	30°
20050253	27 W	2640 lm	50°
20050254	27 W	2640 lm	15x40°
20050255	27 W	2640 lm	asymétrique

VERSION 900 mm

Références	Puissances	Flux lumineux	OPTIQUE
20050260	40W	3840 lm	10°
20050261	40W	3840 lm	15°
20050262	40W	3840 lm	30°
20050263	40W	3840 lm	50°
20050264	40W	3840 lm	15x40°
20050265	40W	3840 lm	asymétrique


VERSION 1200 mm

Références	Puissances	Flux lumineux	OPTIQUE
20050270	54 W	4875 lm	10°
20050271	54 W	4875 lm	15°
20050272	54 W	4875 lm	30°
20050273	54 W	4875 lm	50°
20050274	54 W	4875 lm	15x40°
20050275	54 W	4875 lm	asymétrique


►► Certification :




►► Photométrie :




10°




15°



30°



50°



oval 15x40°

CROMATIC SAS

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans avoir à informer son réseau clientèle.

LINEAR COLOR

Reglette Wall Washer RGB/RGBW/RGBA



Reglette LED couleurs

Eclairage architectural

Environnement : extérieur
Environnement : abords extérieur


Alimentation: 230V
Matériau: Fonderie Aluminium
Garantie : 50 000h - L80B50
SDCM : 3

SPECIFICATIONS

- TENSION D'ENTREE: 230 VAC / 50 Hz ou 48 V DC sur demande
- RENDEMENT: > 92%
- CONSOMMATION :

L=300mm	13W	L = 600 mm	27 W
L= 900 mm	40 W	L = 1200 mm	54 W
- DURE DE VIE: > 70 000 hours
- PROTECTION THERMIQUE : oui
- LED : OSRAM high power LEDs
- CCT RGB/RGBW/RGBA , autres teintes sur demande
- WEIGHT: 0,8 kg, 1,9 kg, 3,0 kg, 3,9 kg
- TEMPERATURE: -20 °C to +40°C
- ENVIRONMENT: OUTDOOR , IP66
- MATERIAUX: fonderie aluminium, diffuseur vitre trempée glass
- CONTROL: DMX 512 dimming

DIMENSION

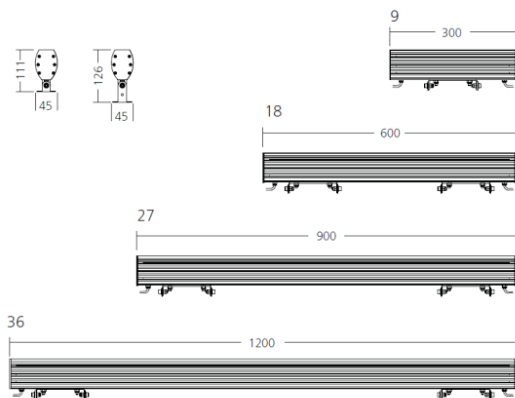

CONNECTEUR



VERSION 300 mm

Références	Puissances	Flux lumineux	OPTIQUE
20050300	13 W		10°
20050301	13 W		15°
20050302	13 W		30°
20050303	13 W		50°
20050304	13 W		15x40°
20050305	13 W		asymétrique

VERSION 600 mm

Références	Puissances	Flux lumineux	OPTIQUE
20050310	27 W		10°
20050311	27 W		15°
20050312	27 W		30°
20050313	27 W		50°
20050314	27 W		15x40°
20050315	27 W		asymétrique

VERSION 900 mm

Références	Puissances	Flux lumineux	OPTIQUE
20050320	40W		10°
20050321	40W		15°
20050322	40W		30°
20050323	40W		50°
20050324	40W		15x40°
20050325	40W		asymétrique


VERSION 1200 mm

Références	Puissances	Flux lumineux	OPTIQUE
20050330	54 W		10°
20050331	54 W		15°
20050332	54 W		30°
20050333	54 W		50°
20050334	54 W		15x40°
20050335	54 W		asymétrique

►► Certification :




►► Photométrie :




10°



15°



30°



50°



oval 15x40°