

# OPALINE eclairage public

Lanterne EP, fabrication européenne IP66 IK09




## OPALINE

Solution en éclairage public

Environnement : Eclairage public,  
 Pose : en top ou sur crose  
 lotissement, parking  
 Alimentation: 230V  
 Matériau: Aluminium  
 Garantie : 100 000h - L80B20  
 RAL: 9006 gris

- Assemblage européen
- Scx : 0,035 / 0,179 m<sup>2</sup>

### ►► Certifications

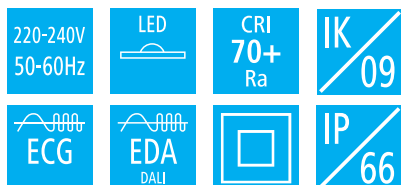

### ►► Références

	Flux sortant	Puissance (W)	IRC	CCT	SCX	POIDS	DIMENSION
<b>20050100</b>	2700	17	70+	3000	0.094 / 0.125 m <sup>2</sup>	5.0	620 x 287 x 118 mm
<b>20050101</b>	3900	25	70+	3000	0.094 / 0.125 m <sup>2</sup>	5.0	620 x 287 x 118 mm
<b>20050102</b>	4950	33	70+	3000	0.094 / 0.125 m <sup>2</sup>	5.0	620 x 287 x 118 mm
<b>20050103</b>	6100	41	70+	3000	0.094 / 0.125 m <sup>2</sup>	5.2	620 x 287 x 118 mm
<b>20050104</b>	6850	48	70+	3000	0.094 / 0.125 m <sup>2</sup>	5.2	620 x 287 x 118 mm
<b>20050105</b>	8350	55	70+	3000	0.094 / 0.125 m <sup>2</sup>	5.2	620 x 287 x 118 mm

	Flux sortant	Puissance	IRC	CCT	SCX	POIDS	DIMENSION
<b>20050106</b>	9750	64	70+	3000	0.147 / 0.165 m <sup>2</sup>	7.5	738 x 289 x 118 mm
<b>20050107</b>	10650	71	70+	3000	0.147 / 0.165 m <sup>2</sup>	7.6	738 x 289 x 118 mm
<b>20050108</b>	12550	83	70+	3000	0.147 / 0.165 m <sup>2</sup>	7.6	738 x 289 x 118 mm
<b>20050109</b>	13700	90	70+	3000	0.147 / 0.165 m <sup>2</sup>	7.6	738 x 289 x 118 mm
<b>20050110</b>	15150	99	70+	3000	0.147 / 0.165 m <sup>2</sup>	7.6	738 x 289 x 118 mm
<b>20050111</b>	16750	107	70+	3000	0.147 / 0.165 m <sup>2</sup>	7.8	738 x 289 x 118 mm
<b>20050112</b>	17800	115	70+	3000	0.147 / 0.165 m <sup>2</sup>	7.8	738 x 289 x 118 mm
<b>20050113</b>	18700	123	70+	3000	0.147 / 0.165 m <sup>2</sup>	7.8	738 x 289 x 118 mm
<b>20050114</b>	23300	149	70+	3000	0.185/ 0.254 m <sup>2</sup>	13.4	922 x 362 x 140 mm

